



NATURAL
CONDICIONES

¡JUEGO EMOCIONANTE!

FACTORES CLAVE DETRÁS DE LA SELECCIÓN DEL SIMULADOR DE ESQUÍ



FACTORES CLAVE DETRÁS LA SELECCIÓN DEL SIMULADOR DE ESQUÍ:

A la hora de elegir un simulador de esquí, es fundamental dar respuesta a tres preguntas clave:

¿Qué es importante para el cliente?



La respuesta a esta pregunta influirá directamente en la elección final de las capacidades y características funcionales del simulador.



Ubicación del simulador de esquí.

El éxito empresarial depende directamente de la ubicación del club, mientras que este último depende de la capacidad para albergar un simulador de esquí. Al elegir un simulador, es importante considerar sus dimensiones, la seguridad contra incendios, la tensión del suelo del edificio y la facilidad de logística y montaje.



Costos

Aquí es esencial tener en cuenta tanto los gastos de capital como los costes de funcionamiento, relacionados con la instalación y el mantenimiento del simulador de esquí.



TODOS ¡QUIERE TALLADO!

2

Para realizar carving se necesitan velocidades superiores a 30 km/h y cantos de esquí afilados.

¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL CLIENTE?

CONDICIONES NATURALES



VIAJE SUAVE:

Es idéntica a la nieve de montaña preparada, gracias a una alfombra de esquí especial Proleski, un sistema de humectación automático, un concentrado especial y otras tecnologías Proleski. Cuanto más suave sea el recorrido, más cómodo será el entrenamiento y más duradera será la alfombra y el equipo de esquí.



VELOCIDAD DE TALLA:


es necesario para crear fuerzas con las que el esquiador puede realizar sin esfuerzo un giro a lo largo del arco del corte de esquí, un "giro limpio", un "péndulo" y comenzar a una velocidad de 30 km/h o más. Las habilidades más altas requieren técnicas de esquí más complicadas y una mayor velocidad por parte del esquiador.



BORDES AFILADOS:

Utilice el equipo de borde realmente afilado que proporciona control del esquí, técnica adecuada y seguridad.

En pistas reales solo circulan por aristas vivas.



MODELADO DE TERRENO:

La plataforma móvil "arriba-abajo-derecha-izquierda" garantiza esta característica. El entrenamiento se realiza en condiciones de máxima realidad, con efectos de giros, fuerzas de aceleración, montículos y puntos de salto gracias a la plataforma móvil en ocho direcciones. Las pistas reales más complejas presentan un relieve más complejo.

	10-20 series	20-40 series	Más de 40 conjuntos	más de 1000 juegos
				
	Principiante	Aficionado	esquiador avanzado	esquiador profesional
Dominio y fijación de habilidades	1,5-4 horas o 10-20 series	5-8 horas o 20-40 series	Desde 8 horas o desde 40 series hasta el infinito	No hay límites en el tiempo para dominar la habilidad.
Técnica de esquí	Arado, Esquivar	Esquís paralelos con deslizamientos de talón y elementos de tallado menores.	Tallado	Tallado
Nivel de complejidad de la pista	"Verde"	"Verde", "Azul"	"Rojo", "Negro"	"Rojo", "Negro"
Afilado de bordes	Desafilado	Afilado	Afilado	Afilado
Velocidad	18 kilómetros por hora	28 kilómetros por hora	30 kilómetros por hora	30 kilómetros por hora
Ángulo de inclinación de la plataforma	12°-14°	13°-15°	13°-23°	13°-23°
Movilidad de la plataforma	Estático	Dinámico ("arriba-abajo")	Dinámico ("arriba-abajo-derecha-izquierda")	Dinámico ("arriba-abajo-derecha-izquierda")
Serie de simuladores de esquí PROLESKI™	ÓPTIMO	VERTICAL, DIRECCIÓN	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN, DEPORTE

El carving es la técnica de esquí más extendida y avanzada del mundo. Es la habilidad que despierta interés, asombro y admiración en el público objetivo.

El verdadero carving solo es posible a velocidades de 30 km/h y superiores: solo en este caso el movimiento genera una inercia suficiente para que un esquiador pueda entrar en un giro sin ningún esfuerzo excesivo para sentir el verdadero placer del deslizamiento en arco.

El carving es practicado por el 50% de los aficionados, el 100% de los esquiadores avanzados, el 100% de los profesionales y los más hábiles en el descenso. Esta técnica es la que buscan tanto principiantes como aficionados del esquí de montaña: por la belleza, la autoafirmación y la asombrosa sensación de facilidad y simplicidad al deslizarse por las pistas.

¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL NEGOCIO?

Para el éxito empresarial es importante mantener una alta motivación y fidelidad del público objetivo el mayor tiempo posible utilizando las capacidades técnicas disponibles de los simuladores de esquí.

Los "principiantes" necesitan de 10 a 20 entrenamientos para dominar las habilidades básicas, después de lo cual se convierten en "aficionados", "experimentados", "profesionales", que ya necesitan las funciones de CONDICIONES NATURALES (bordes afilados, alto deslizamiento, alta velocidad, modelado de terreno) y características del juego.

MOTIVACIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO
SE LOGRA A TRAVÉS DE LAS FUNCIONES DE
EL SIMULADOR DE ESQUÍ:

INTERÉS:

gracias a la creación de CONDICIONES NATURALES - alto deslizamiento, uso de bordes afilados, Velocidad para técnica de carving superior a 30 km/h, modelado del terreno.

ADRENALINA:

Debido a pistas desconocidas de modelado de terreno en 8 direcciones en la serie Dirección de Proleski;
Alta velocidad en una pendiente pronunciada

ENTRENAMIENTO EFICIENTE:

en grupos pequeños y en estrecha proximidad al deportista: un hecho comprobado de resultados esperados y de alta calidad;

1 entrenamiento en el simulador sustituye a 10 entrenamientos en pista;

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO:

Rivalidad en competiciones y campeonatos con la ayuda del módulo "Récorde"
Realidad Virtual 8D Vision: un juego emocionante

1 PERSONA - 1000 JUEGOS AL AÑO:

INTERÉS, ADRENALINA, ENTRENAMIENTO EFICIENTE, FUNCIONES DE JUEGO aumentan el número de entrenamientos en más de 100 veces lo necesario para obtener habilidades básicas.

PROLESKI – condiciones naturales,
entrenamiento profesional, un juego emocionante!
Las invenciones se patentan. No existen
análogos en el mundo.



UBICACIÓN DEL SIMULADOR DE ESQUÍ

La elección de la ubicación define el éxito futuro de su negocio. Los edificios públicos con un alto flujo de público objetivo son el lugar perfecto para ubicar el simulador. Estos edificios se construyen teniendo en cuenta todas las normas internacionales de construcción, tienen dimensiones estandarizadas y son muy específicos y exigentes en cuanto al equipo utilizado.

Al elegir un simulador de esquí, se debe prestar especial atención a las siguientes características y características:



Dimensiones generales del simulador de esquí



Estrés en el suelo del edificio




Facilidad de logística/montaje del simulador de esquí




Nivel de seguridad contra incendios

Las dimensiones óptimas del simulador de esquí ofrecen mayores posibilidades en la elección del local y reducen los costes por metro cuadrado.




Altura del techo. Los edificios comerciales actuales tienen una altura de techo de 5 a 5,5 metros; por lo tanto, al elegir un simulador de esquí, es fundamental considerar la presión del equipo contra el suelo, así como la altura del simulador en el punto superior con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma.

Los simuladores de esquí PROLESKI™ están "apretados" al suelo lo máximo posible y se adaptan perfectamente a locales con alturas de techo de 3,5 metros o más.



Ancho. Según las normas de construcción generalmente aceptadas, las crujeas mínimas de los edificios actuales tienen una distancia entre ejes de 6000 mm; por lo tanto, el ancho del simulador de esquí debe ser ≤ 5570 mm.

Los simuladores de esquí PROLESKI™ tienen un ancho total de 5570 mm y se adaptan perfectamente a espacios con una distancia entre ejes de 6000 mm.



Longitud. La alfombra de esquí de 3 metros de largo es suficiente para que un adulto pueda esquiar cómodamente con esquís de 150 a 170 cm de largo. Cualquier longitud más corta de la alfombra de esquí será incómoda para esquiar, mientras que una más larga será inoportuna.

Los simuladores de esquí PROLESKI™ tienen una longitud de alfombra de esquí múltiplo de 3 metros, lo que es óptimo para todas las técnicas de esquí.



Estrés en el suelo: Cualquier peso excesivamente duro en los simuladores de esquí puede generar un aumento del estrés en el suelo y poner en peligro la integridad arquitectónica del edificio.

Los simuladores de esquí PROLESKI™, gracias al uso de secciones ligeras de paredes delgadas y estructuras de celosía, tienen un peso menor, lo que reduce considerablemente la tensión en el suelo.



Logística y montaje: las dimensiones del elemento más grande de un simulador de esquí deben pasar libremente por puertas, ventanas y tramos de escaleras del recinto.

Los simuladores de esquí PROLESKI™ tienen un diseño desmontable, lo que permite transportar incluso los componentes y elementos más grandes a través de una puerta/ventana/tramo de escaleras estándar a cualquier edificio y a cualquier piso.



LOS SIMULADORES DE ESQUÍ PROLESKI™ TIENEN UNAS DIMENSIONES ÓPTIMAS Y GARANTIZAN UNA AMPLIA GAMA DE POSIBILIDADES EN LA SELECCIÓN DE SUS INSTALACIONES.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS



Seguridad contra incendios: influye directamente en la posibilidad de instalar un simulador de esquí en un edificio comercial. Todos los edificios públicos requieren equipos con una categoría de seguridad contra incendios superior.

Los simuladores de esquí PROLESKI™, gracias al uso del mecanismo de elevación "Ball-screw pair" (cilindros eléctricos), tienen una categoría de seguridad contra incendios más alta.

No requieren ninguna inversión extra en la disposición de locales adicionales para una unidad de energía hidráulica, ya que no lo necesitan en absoluto, a diferencia de los simuladores basados en energía hidráulica.

Tipo de mecanismo de elevación	Par de husillos de bolas	Par tornillo-tuerca	Hidráulica
Nivel de seguridad contra incendios:	Alto	Alto	Bajo El uso de aceites combustibles requiere inversiones adicionales en Protección contra incendios del edificio / disposición de una sala adicional para una central hidráulica
Posibilidad de instalación en edificios públicos:	Amplia gama de posibilidades	Amplia gama de posibilidades	Gama limitada de posibilidades
Principio de funcionamiento:	Accionado por el motor eléctrico	Accionado por el motor eléctrico	El aceite presurizado mueve el pistón. La presión es generada por una bomba hidráulica.
Fricción:	Baja fricción	Alta fricción	Sin fricción
Desgaste del mecanismo:	No	Alta tasa de desgaste	Es posible que se produzcan roturas de las mangueras de aceite bajo alta presión.
Nivel de ruido:	Bajo nivel de ruido	Alto nivel de ruido	Nivel de ruido medio
Vida útil del mecanismo:	> 25 años	≤ 3 años	>20 años (sujeto a mantenimiento regular)
Velocidad de movimiento:	2 °/s	0,05 °/s	0,05 °/s
Aceleración:	≤3 m/s²	0,1 m/s²	0,1 m/s²
Soporte de mantenimiento:	≤ 100\$ / año	≤ 100\$ / año	> 3000\$ / año
Costos de mantenimiento:	Lubricación de cojinetes	Lubricación de tornillos y tuercas	Cambio de aceite (~200 l / 1 año) Cambio de manguera (~1 / 3 años) Filtro de aire (~2 / 1 año) Filtro de aceite (~2 / 1 año) Juntas de goma (si es necesario)
Momento de consumo de energía eléctrica:	En el momento del movimiento "ascendente"	En el momento de la movimiento "arriba-abajo"	Continuamente, durante todo el período de funcionamiento del simulador, independientemente del movimiento "arriba-abajo"
Consumo de energía eléctrica:	≤ 1,5 kW/h	≤ 6 kW/h	≤ 18 kW/h




PROLESKI™ LE AYUDARÁ A AHORRAR DESDE 3000\$/AÑO EN EL MANTENIMIENTO DE 1 SIMULADOR.

SIMULADORES DE ESQUÍ PROLESKI™:

PROLESKI™ abarca una serie de simuladores de esquí alpino eficientes y seguros de tipo "pista sin fin" para uso en interiores. Han sido diseñados para la recreación activa, el entretenimiento y el entrenamiento deportivo, incluyendo diferentes programas de entrenamiento para principiantes, esquiadores avanzados y atletas profesionales. Todas las invenciones están patentadas y no tienen análogos en el mundo.

Realidad virtual "Sistema de Visión 8D"

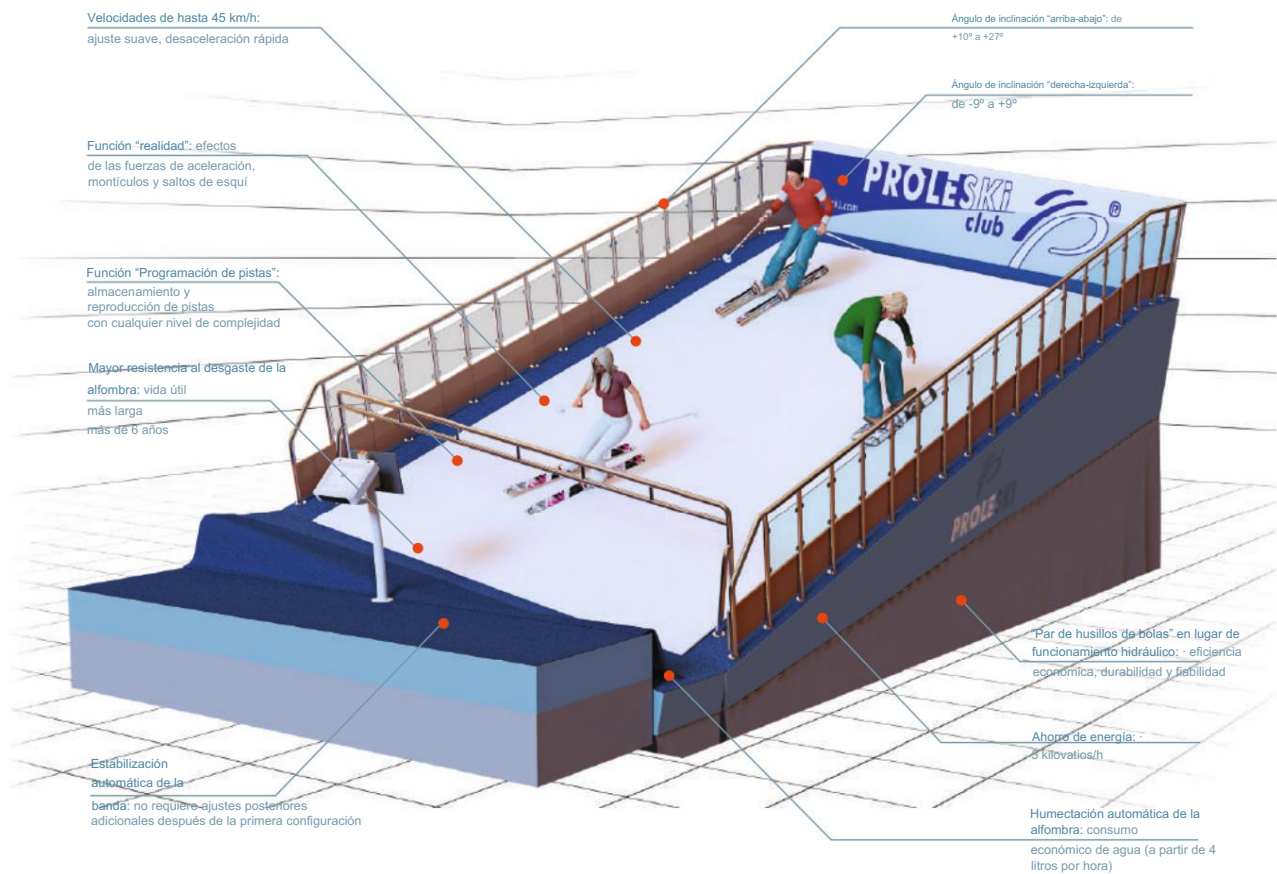

Para todas las edades, incluidos niños de 4 años o más.



Para todo tipo de esquís de montaña y snowboards.



Bordes afilados, atuendo personal.



Humectación automática de la alfombra



Bajos costos de mantenimiento



Vida útil de revisión lograda: 25 años



Cualquier local, cualquier planta



Mayor seguridad contra incendios



Dimensiones adaptadas al cliente



Soporte técnico rápido



Control en línea de su negocio



Franquicia PROLESKI CLUB™

GAMA DE MODELOS PROLESKI™:



ÓPTIMO:

Movilidad de la plataforma: N/A
Velocidad (básica/opcional) = 25 (35) km/h
Ángulo de inclinación = 13,5°
Esquí cómodo = hasta 3 personas
Entrenamiento = hasta 9 personas



DIRECCIÓN:



Movilidad de la plataforma: "arriba-abajo-derecha-izquierda"
Velocidad (básica/opcional) = 25 (35/45) km/h
Ángulo de inclinación = V: +10°/+22° I: +5°/-5°
Esquí cómodo = hasta 3 personas
Formación = hasta 9 personas



VERTICAL:



Movilidad de la plataforma: "arriba-abajo"
Velocidad (básica/opcional) = 25 (35) km/h
Ángulo de inclinación = V: +9°/+20°
Esquí cómodo = hasta 3 personas
Formación = hasta 9 personas



DEPORTE:



Movilidad de la plataforma: "arriba-abajo-derecha-izquierda"
Velocidad (básica/opcional) = 35 (45/50) km/h
Ángulo de inclinación = V: +10°/+23° I: +7°/-7°
Esquí cómodo = hasta 3 personas

Serie de clases		Modelo	Para esquiarse con comodidad, las personas	Para un entrenamiento cómodo, las personas	Altura del techo, m	Eficaz longitud, m	Ángulo de inclinación de la plataforma		Velocidad básica, km/h (Opción)
			Esquí / Snowboard	Esquí / Snowboard			V (vertical)	H (horizontal)	
MODELO DE SERIE									
ESTÁTICO	ÓPTIMO	PRO 1	1 / 1	3 / 2	3,5	3,15	13,5°	-	25 (35)
		PRO 2	2 / 2	6 / 4	4,15	6	13,5°	-	
		PRO 3	3 / 3	9 / 6	4,85	9,15	13,5°	-	
DINÁMICA		PRO 1V	1 / 1	3 / 2	4,35	3,15	+9°/+20°	-	25 (35)
		PRO 2V	2 / 2	6 / 4	4,9	6	+9°/+20°	-	
		PRO 3V	3 / 3	9 / 6	6	9,15	+9°/+20°	-	
	DIRECCIÓN	PRO 1D	1 / 1	3 / 2	4,7	3,15	+10°/+22°	-5°/+5°	25 (35/45)
		PRO 2D	2 / 2	6 / 4	5,4	6	+10°/+22°	-5°/+5°	
		PRO 3D	3 / 3	9 / 6	6,55	9,15	+10°/+22°	-5°/+5°	
	DEPORTE	PRO 2DS	2 / 2	-	5,7	6	+10°/+23°	-7°/+7°	35 (45)
PEDIDO ESPECIAL									
DINÁMICA		PRO 2V+	2 / 2	6 / 4	5,45	7,5	+9°/+20°	-	25
		PRO 4V	4 / 4	12 / 8	7,9	12	+9°/+20°	-	25
		PRO 2D+	2 / 2	6 / 4	6	7,5	+10°/+22°	-7°/+7°	25



TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE FABRICAR CUALQUIER MEDIDA DE FITNESS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE EN UN RANGO DE 24mx24m.

SERIE ÓPTIMA PROLESKI™:


La serie OPTIMAL es perfecta para principiantes y aficionados al esquí de montaña. Los simuladores de esquí de esta serie destacan por su plataforma con un ángulo de inclinación fijo de 13,5°.



PRO1



Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma



Longitud de la superficie de operación



Área de montaje




PRO2



Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma



Longitud de la superficie de operación




Área de montaje




PRO3



Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma



Longitud de la superficie de operación



Área de montaje


Especificaciones		PRO1	PRO2	PRO3
Características	Número recomendado de personas para esquiar cómodamente (esquí/snowboard)	1 / 1	2 / 2	3 / 3
	Número recomendado de personas para la formación "Escuela Proleski™" (esquí/snowboard)	3 / 2	4 / 6	6 / 9
	Longitud efectiva, mm	3100	6000	9125
	Anchura efectiva, mm	4650	4650	4650
	Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma, m	3,5	4,15	4,85
	Altura de la plataforma inferior (podio o foso), mm	640	640	640
	Longitud del área de montaje, al menos ... mm	5480	8500	11350
	Anchura del área de montaje, al menos ... mm	5770	5770	5770
	Rango del ángulo de inclinación de la plataforma, grados °	13,5°	13,5°	13,5°
	Velocidad máxima del movimiento de la banda, básica (opción), km/h	25 (35)	25 (35)	25 (35)
Opciones	Consumo medio de energía eléctrica, kilovatios/h	≥ 3,5	≥ 6	≥ 6
	Consumo medio de agua, litros/hora	≥ 4	≥ 5	≥ 6
	Humectación automática de la alfombra de esquí	+	+	+
	Sistema de filtración de agua con sensores de advertencia	+	+	+
	Sistema de diagnóstico electrónico	+	+	+
	Protección del eje con revestimiento de goma	+	+	+
	Panel de control fijo / Consola de control remoto	+	+	+
	Áreas de apagado automático	+	+	+
	Protección de acero inoxidable y policarbonato.	+	+	+
	Barra de inicio (fija)	+	+	+
	Alfombra protectora (en la plataforma superior)	+	+	+
	Bar para entrenamientos grupales de la "Escuela de Esquí"	-	+	+

SERIE VERTICAL PROLESKI™:


La serie VERTICAL es perfecta para principiantes y aficionados al esquí de montaña. Los simuladores de esquí de esta serie destacan por su plataforma móvil (movimiento ascendente-descendente) y ángulos de inclinación vertical de +9° a +20°.




PRO1V



Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma




Longitud de la superficie de operación



Área de montaje




PRO2V



Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma



Longitud de la superficie de operación



Área de montaje




PRO3V



Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma



Longitud de la superficie de operación



Área de montaje

Presupuesto		PRO1V	PRO2V	PRO2V+	PRO3V
Características	Número recomendado de personas para esquiar cómodamente (esquí/snowboard)	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3
	Número recomendado de personas para la formación "Escuela Proleski™" (esquí/snowboard)	3 / 2	6 / 4	6 / 4	9 / 6
	Longitud efectiva, mm	3100	6000	7500	9150
	Ancho efectivo, mm	4650	4650	4650	4650
	Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma, m	4,35	4,9	5,45	6
	Altura de la plataforma inferior (podio o foso), mm	640	641	642	643
	Longitud del área de montaje, al menos ... mm	6600	8500	10100	11550
	Ancho del área de montaje, al menos ... mm	5770	5770	5770	5770
	Tipo de mecanismo de elevación	Cilindros eléctricos (par de husillo de bolas)			
	Rango del ángulo de inclinación de la plataforma, grados °	V:+9°/+20°	V:+9°/+20°	V:+9°/+20°	V:+9°/+20°
Opcionales	Velocidad de cambio de inclinación, grados/seg.	1°/s	1°/s	1°/s	1°/s
	La aceleración del cambio del ángulo de inclinación es una característica básica y está configurada en m/s2	1 m/s2	1 m/s2	1 m/s2	1 m/s2
	Velocidad máxima del movimiento de la banda, básica (opcional), km/h		25 (35)	25 (35)	25 (35)
	Consumo medio de energía eléctrica, kilovatios/h	≥ 3,5	≥ 6	≥ 6	≥ 10
	Consumo medio de agua, litros/hora	≥ 4	≥ 5	≥ 5	≥ 6
	Humectación automática de la alfombra de esquí	+	+	+	+
	Sistema de filtración de agua con sensores de advertencia	+	+	+	+
	Sistema de diagnóstico electrónico	+	+	+	+
	Protección del eje con revestimiento de goma	+	+	+	+
	Panel de control fijo	+	+	+	+
	Consola de control remoto	+	+	+	+
	de apagado automático	+	+	+	+
	Barra de salida de protección de acero inoxidable y policarbonato (fija)	+	+	+	+
	Alfombra protectora (en la plataforma superior)	+	+	+	+
	Barra para entrenamiento grupal "Escuela de Esquí"	-	+	+	+
	Tabla de indicación LCD (V km/h, S km, t min., ángulos de inclinación)	19,5"	19,5"	19,5"	19,5"

SERIE DE DIRECCIÓN PROLESKI™:

La serie DIRECTION es el producto estrella de los simuladores de esquí PROLESKI™. Garantiza la máxima aproximación a la realidad, una calidad de entrenamiento perfecta y una amplia variedad de técnicas de esquí, siendo ideal para aficionados al esquí de montaña, esquiadores avanzados y atletas profesionales. Incluye tres modelos de simuladores de esquí con plataforma móvil (movimiento arriba-abajo-derecha-izquierda), ángulos de inclinación vertical de $+10^{\circ}/+22^{\circ}$ y horizontal de $-7^{\circ}/+7^{\circ}$.




PRO1D



Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma



Longitud de la superficie de operación




Área de montaje




PRO2D



Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma



Longitud de la superficie de operación



Área de montaje




PRO3D



Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma



Longitud de la superficie de operación



Área de montaje

Presupuesto		PRO1D	PRO2D	PRO2D+	PRO3D
Características técnicas	Número recomendado de personas para esquiar cómodamente (esquí/snowboard)	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3
	Número recomendado de personas para la formación "Escuela Proleski™" (esquí/snowboard)	3 / 2	6 / 4	6 / 4	9 / 6
	Longitud efectiva, mm	3100	6000	7500	9150
	Anchura efectiva, mm	4650	4650	4650	4650
	Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma, m	4,7	5,4	6	6,55
	Altura de la plataforma inferior (podio o foso), mm	950	950	950	950
	Longitud del área de montaje, al menos ... mm	6500	8500	10100	11580
	Ancho del área de montaje, al menos ... mm Tipo de mecanismo de elevación	6100	6200	6200	6200
	Rango de ángulo de inclinación de la plataforma, grados °	V:+10°/+22° H:-5°/+5°	V:+10°/+22° H:-5°/+5°	V:+10°/+22° H:-5°/+5°	V:+10°/+22° H:-5°/+5°
	Velocidad de cambio de inclinación, grados/seg.	2,5°/s	2,5°/s	2,5°/s	1,8°/s
Opciones	La aceleración del cambio del ángulo de inclinación es una característica básica y está configurada hasta m/s2	1 m/s2	1 m/s2	1 m/s2	1 m/s2
	Velocidad máxima de movimiento de la banda, básica (opcional), km/h	25 (35)	25 (35)	25 (35)	25 (35)
	Consumo medio de energía eléctrica, kilovatios/h	≥ 3,5	≥ 6	≥ 6	≥ 10
	Consumo medio de agua, litros/hora	≥ 4	≥ 5	≥ 5	≥ 6
	Humectación automática de la alfombra de esquí	+	+	+	+
	Sistema de filtración de agua con sensores de advertencia	+	+	+	+
	Sistema de diagnóstico de recuperación	+	+	+	+
	Protección del eje con revestimiento de goma electrónico	+	+	+	+
	Panel de control fijo	+	+	+	+
	Consola de control remoto	+	+	+	+
Accesorios	Áreas de apagado automático	+	+	+	+
	Barra de salida de protección de acero inoxidable y policarbonato (fija)	+	+	+	+
	Alfombra protectora (en la plataforma superior)	+	+	+	+
	Barra para entrenamiento grupal "Escuela de Esquí"	-	+	+	+
	Tabla de indicación LCD (V km/h, S km, t min., ángulos de inclinación)	19,5"	19,5"	19,5"	19,5"

SERIE DEPORTIVA PROLESKI™:

La serie SPORT es perfecta para atletas profesionales. Garantiza un entrenamiento de alta calidad para diversas técnicas de esquí en condiciones de máxima aproximación a la realidad y mayor seguridad. El modelo destaca por su plataforma móvil (movimiento arriba-abajo-derecha-izquierda), ángulos de inclinación vertical de $+10^{\circ}/+23^{\circ}$ y horizontal de $-7^{\circ}/+7^{\circ}$.



PRO2DS



Altura del techo con el

longitud máxima del ángulo de inclinación de la plataforma




Superficie de operación



Área de montaje

Especificaciones		PRO2DS
Características	Número recomendado de personas para esquiar cómodamente (esquí/snowboard)	2 / 2
	Longitud efectiva, mm	6000
	Ancho efectivo, mm	4650
	Altura del techo con el ángulo máximo de inclinación de la plataforma, m	5,7
	Altura de la plataforma inferior (podio o foso), mm	1100
	Longitud del área de montaje, al menos ... mm	8700
	Ancho del área de montaje, al menos ... mm	6540
	Tipo de mecanismo de elevación	Cilindros eléctricos (par de husillo de bolas)
	Rango del ángulo de inclinación de la plataforma, grados °	V: $+10^{\circ}/+23^{\circ}$, H: $+7^{\circ}/-7^{\circ}$
	Velocidad de cambio de inclinación, grados/seg.	2°/s
	La aceleración del cambio del ángulo de inclinación es una característica básica y está configurada hasta	1 m/s ²
	m/s ² Velocidad máxima del movimiento de la banda, básica (opcional), km/h	45 (50)
	Consumo medio de energía eléctrica, kilovatios/h	≥ 10
	Consumo medio de agua, litros/hora	$\geq 7-10$
Configuración	Humectación automática de la alfombra de esquí	Sistema de filtración de agua con +
	Sensores de advertencia	Sistema de recuperación +
	Sistema de diagnóstico electrónico	+
	Sistema de mantenimiento automático	+
	Protección del eje con revestimiento de goma	+
	Panel de control fijo	+
	Panel de control fijo	+
	Future (pantalla táctil)	+
	Consola de control remoto	Ajuste suave de la velocidad +
	Ajuste de la alfombra de esquí y aceleración del mecanismo de elevación	Módulo de frenado para parada rápida +
	Áreas de apagado automático	Configuración extendida +
		Configuración extendida +
	Estera protectora	Perímetro a perímetro +
	Sistema de suspensión de seguridad con sensor de posicionamiento	+
	Sistema de programación de vías	+
	Barra de inicio ajustada automáticamente	+

CAPACIDAD DE TRÁFICO DEL SIMULADOR

	1	2	3
	PRO1 / PRO1V / PRO1D	PRO2 / PRO2V / PRO2V+ PRO2D / PRO2D+ / PRO2DS	PRO3 / PRO3V / PRO3D
Esquí cómodo	 1 persona	 2 personas	 3 personas
Cómodo capacitación (esquís)	 0 personas	 6 personas	 9 personas
Entrenamiento cómodo (snowboard)	 0 personas	 4 personas	 6 personas

Los simuladores PROLESKI™ garantizan la máxima comodidad posible y sus dimensiones son óptimas para esquiar y entrenar cómodamente tanto a esquiadores como a practicantes de snowboard.

Para esquiar cómodamente con esquís de 170 cm de largo, se requiere una alfombra de esquí con una longitud múltiplo de 3 metros. La superficie de operación de todos los simuladores PROLESKI™ es múltiplo de 3 metros, lo que resulta óptimo para esquiar de 1 a 3 personas en un mismo simulador, según el modelo.

Para el entrenamiento de principiantes en grupos, en la superficie de trabajo se ha instalado una barra de salida adicional "Escuela de esquí" con intervalos de 3 metros, lo que permite el entrenamiento simultáneo de 4 a 9 personas en un simulador.

SEGURO DE CALIDAD:

MULTINIVEL SISTEMA DE CONTROL.

Énfasis en los detalles.
Componentes de proveedores con reputación internacional.



DISEÑO FIABILIDAD:

Resistencia a la corrosión: acero galvanizado /
recubrimiento en polvo.
Solo proveedores aprobados: Siemens, ABB, Forbo y
SKF.



PROTECCIÓN DE EJE CON RECUBRIMIENTO DE GOMA:

Una parte de la configuración básica.
Protección contra la corrosión.
Mejora de la cohesión del eje con el esquí.
alfombra.
Exclusión del deslizamiento/derrape de la alfombra.



SERVICIO POSVENTA SERVICIO:

Soporte rápido 24 horas al día, 7 días a la semana.
Diagnóstico remoto en línea.
Tiempo de respuesta = 1 hora máximo.



PATENTADO TECNOLOGÍAS:

Todas las invenciones ya están patentadas y no tienen
análogos en el mundo de los simuladores de esquí de
montaña.



SISTEMA DE DIAGNÓSTICO

ELECTRÓNICO: Determinación rápida y precisa de
errores del operador, fallas del sistema, así como
del hecho de interferencias externas.



INTERNACIONAL

PROCESO DE DAR UN TÍTULO:

Todos los simuladores de esquí PROLESKI™ tienen
certificados CEE.

SEGURO DE CALIDAD:

Completo 2
año de garantía

Extendido 5
año de garantía

VIDA ÚTIL DE REVISIÓN ALCANZADA: 25 AÑOS.

ECONOMÍA OPERATIVA:

APOYO DE MANTENIMIENTO ECONÓMICO:



Bajos costos de mantenimiento:

- Costos $\leq 100\$$ / año:
- Lubricación de unidades de fricción
- Cambio del filtro de agua
- No se necesitan otros costes de mantenimiento



OPCIÓN

Sistema de mantenimiento automático:

Lubricación automática de unidades, cojinetes y mecanismos de elevación del simulador de esquí.
Un sistema totalmente programable.
100% independiente del factor humano.

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:



Baja tasa de fricción entre los esquís y la alfombra:

Esto está garantizado gracias al uso del concentrado humectante Proleski™.



Mecanismo de elevación de "par de husillo de bolas":

El consumo de energía es de sólo 1,5 kW/h.
Hasta 12 veces más rentable que otros mecanismos de elevación.



OPCIÓN

Sistema de recuperación:

Retorno de la energía eléctrica a la red eléctrica durante la desaceleración o parada de la alfombra esquiadora.
Ahorro en el consumo de energía eléctrica de hasta un 20%.

TASA DE CONSUMO RAZONABLE DE AGUA:



Humectación automática de la alfombra de esquí:

Humectación uniforme de la alfombra.
El proceso se controla de forma remota, lo que garantiza un enfoque más técnico y estético que la humectación manual de la alfombra.



Sistema de filtración de agua:

Diseñado para proteger ambos pulverizadores del agua sucia, el sistema muestra automáticamente un mensaje de advertencia cuando es necesario un cambio de filtros.



OPCIÓN

Sistema de circuito cerrado de humectación de la alfombra de esquí:

humedece la alfombra de esquí automáticamente.
Se adapta perfectamente a instalaciones que no cuentan con sistemas centralizados de suministro de agua y alcantarillado.

HUMIDIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ALFOMBRAS:

La humectación uniforme de la alfombra de esquí mejora el deslizamiento y elimina las zonas de fricción y frenado. El riego se realiza automáticamente mediante un control remoto, lo que garantiza un entrenamiento continuo. El suministro de agua se detiene automáticamente después de 30 segundos de humedecimiento. El proceso de humectación de la alfombra es oculto para los clientes del club. Tanto técnica como estéticamente, este método es más avanzado que el humedecimiento manual de la alfombra.

Humidificación automática

controlada electrónicamente

Aplicación manual

de agua con manguera.

¡SÍ!



¡NO!



ALFOMBRA DE ESQUÍ:

Decimos “sí” ¡A BORDES AFILADOS!

Tecnología propia para la fabricación de alfombras de esquí.
Alta resistencia al desgaste. Deslizamiento mejorado.

MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE DE LA ALFOMBRA:



Material compuesto de alta resistencia.

Altura del pelo – 23 mm.

Mayor resistencia a la abrasión.

Deslizamiento mejorado.

Para todo tipo de esquís de montaña y snowboards.

Adecuado para bordes afilados.

Posibilidad de utilizar el atuendo personal del cliente.

Garantía – 7000 horas de deslizamiento continuo.

Vida útil: más de 6 años.

CONCENTRADO HUMECTANTE PROLESKI™:

OPCIÓN



Diseño único de PROLESKI™.



Garantiza un bajo índice de fricción entre los esquís y la alfombra.

Prolonga la vida útil de la alfombra de esquí 2,5 veces.

Consumo económico: 2 litros al mes por simulador de esquí para tres esquiadores.

Líquido, sin olor ni color, químicamente neutro, no se pega y no deja manchas en la ropa.

ESTABILIZACIÓN DE BANDA PRECISA:



Sistema de dos niveles para estabilización automática de la banda.

La banda se configura una vez durante el proceso de ensamblaje y no requiere ajustes posteriores adicionales.


Precisión milimétrica en cada instante, incluso con gran cantidad de personas deslizándose y a altas velocidades.

ALFOMBRA DE ESQUÍ:


DIMENSIONES ÓPTIMAS:

Durante más de 10 años, PROLESKI™ ha colaborado estrechamente con atletas profesionales de esquí de montaña y mantiene un contacto permanente con sus clientes. Esta experiencia nos ha permitido reducir el tamaño de nuestros equipos, ampliar las posibilidades de elección de la ubicación del simulador y optimizar los costes por metro cuadrado.



Múltiples pruebas en simuladores con esquiadores y snowboarders de todos los niveles han demostrado que, para garantizar la comodidad de una persona con esquís de 170 cm, la longitud de la alfombra debe ser múltiplo de 3 metros. Por ello, la longitud de la alfombra para todos los simuladores de esquí PROLESKI™ es de 3, 6 y 9 metros, siendo la más ergonómica según los resultados de 10 años de investigación.

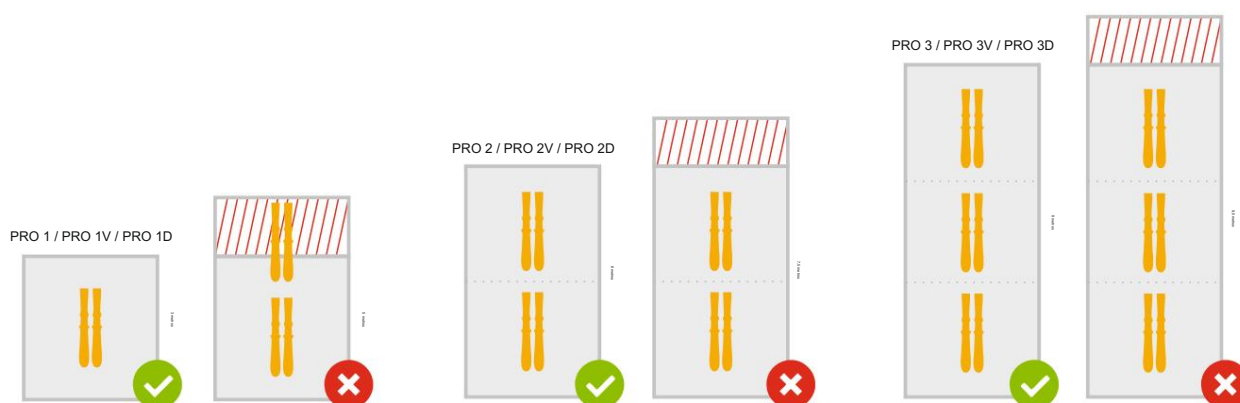

Ergonomía de la superficie operativa del simulador PROLESKI™ mediante
Los ejemplos de los modelos PRO 2, PRO 2V y PRO 2D:

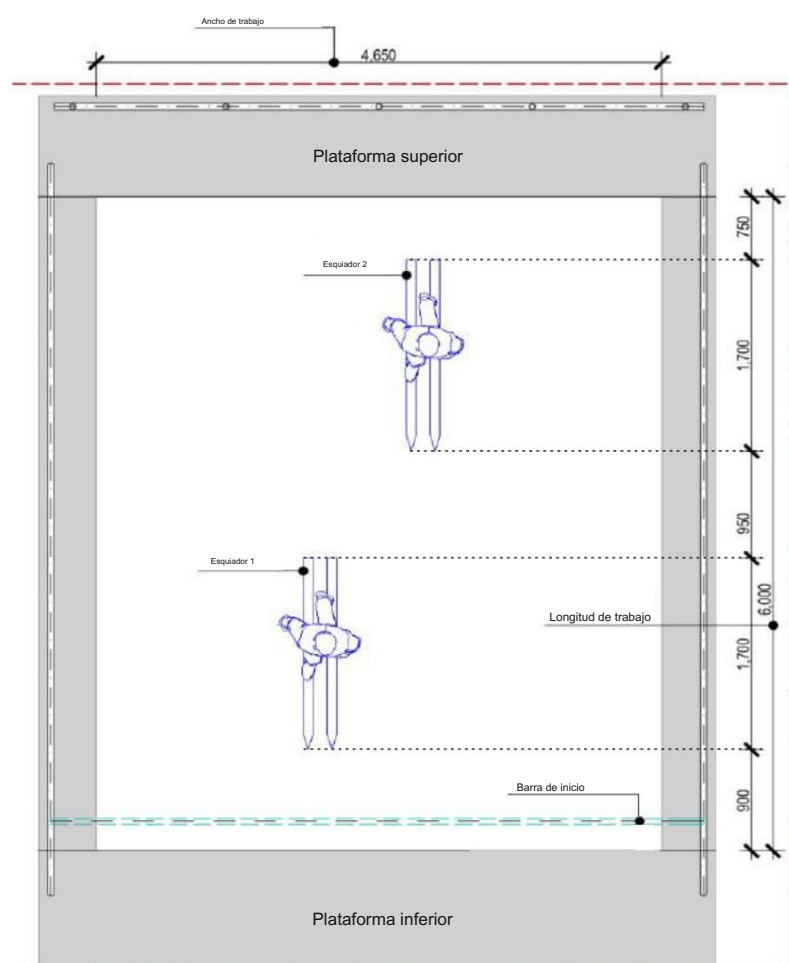


SEGURIDAD ABSOLUTA:

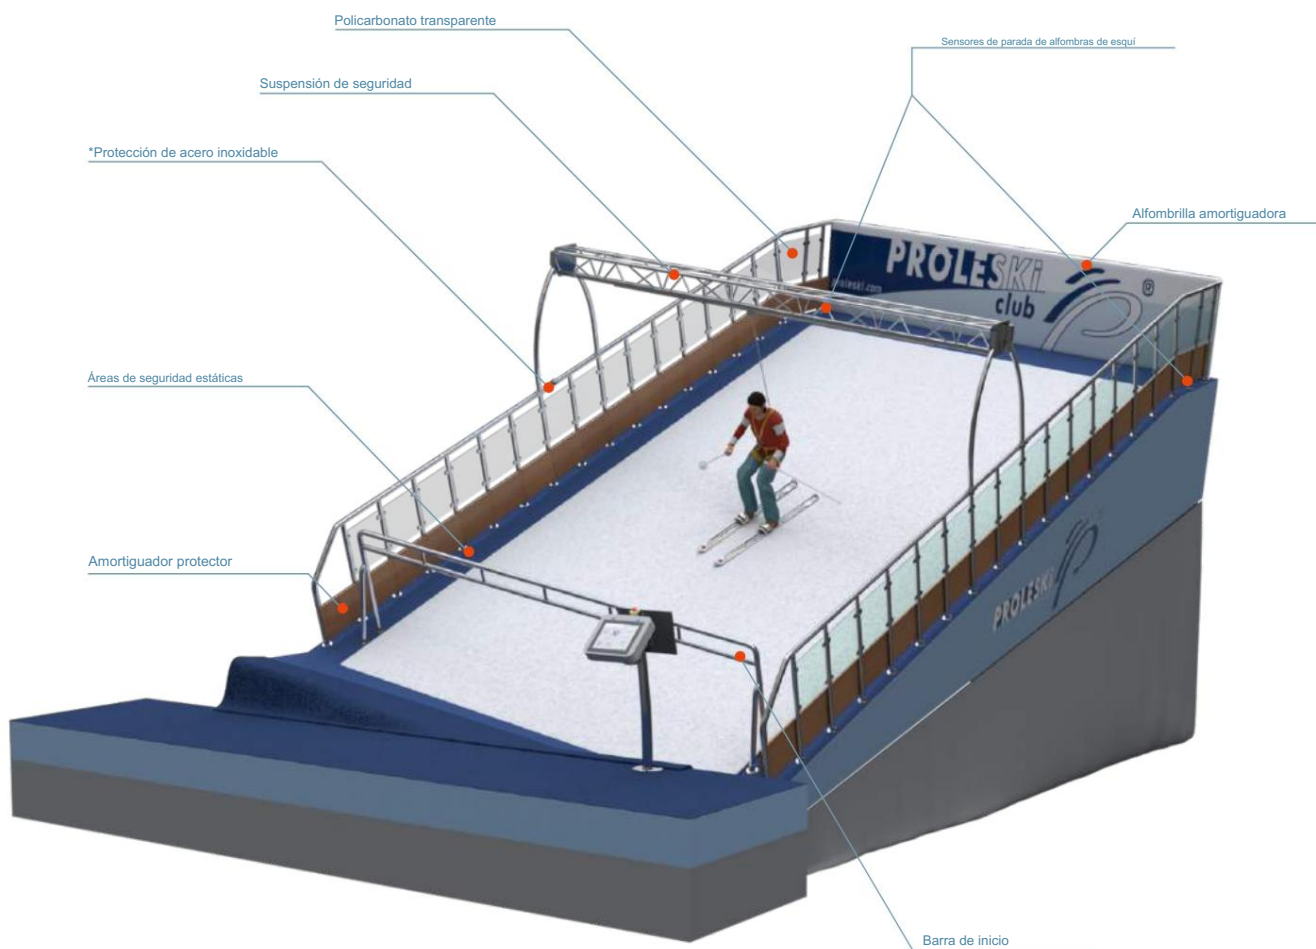


SUSPENSIÓN DE SEGURIDAD:

Hace que el entrenamiento sea 99% seguro
 Garantiza la retención del esquiador en posición vertical y la parada automática de la banda tras la caída del esquiador.
 Acelera el proceso de entrenamiento, incluido el entrenamiento en condiciones extremas.



BARRA DE SALIDA AJUSTABLE AUTOMÁTICAMENTE:

Posibilidad de ajustar la altura
 de la barra en función de la estatura del cliente.
 Fijación de la barra en cualquier posición dentro del rango de altura de 820-1250 mm.
 Dos pasamanos de diferentes diámetros para un cómodo agarre tanto para niños como para adultos.
 Ajuste de barra con el panel de control.



ESCUELA DE ESQUÍ ADICIONAL

BARRA DE INICIO:

Instalado en la parte media del simulador de esquí para garantizar un entrenamiento seguro para principiantes.
 Ayuda a duplicar el número de aprendices que esquián al mismo tiempo.

CONTROL DEL SIMULADOR:

PANEL DE CONTROL FIJO “FUTURO”:

OPCIÓN




Pantalla táctil. Menú intuitivo. Interfaz multilingüe.
 Inicio y parada del funcionamiento del simulador.
 Parada de emergencia del simulador de esquí.
 Ajuste de la velocidad de movimiento de la alfombra.
 Control de ángulos de inclinación de la plataforma en 8 direcciones.
 Proporciona mensajes de aviso sobre el acceso paso a paso a las funciones y evita posibles errores del operador.

Incluye el sistema de diagnóstico electrónico del simulador de esquí.
 Oportunidad de saldar cuentas con tarjeta plástica.
 Función de bloqueo de teclas.
 El kit incluye un monitor LCD de 19,5", que se utiliza como panel de indicación (velocidad, tiempo, distancia y ángulo de inclinación de la plataforma).
 Se puede instalar en la parte inferior del simulador o en el podio.
 Puede combinarse con los sistemas de facturación y reserva y funcionar como un único centro de control del simulador.



PANEL DE CONTROL FIJO:



Inicio y parada del funcionamiento del simulador.
 Parada de emergencia del simulador de esquí.
 Ajuste de la velocidad de movimiento de la alfombra.
 Control de los ángulos de inclinación de la plataforma.
 Control de humectación de la alfombra de esquí.
 Función de bloqueo de teclas.
 Botones electromecánicos.
 Cuerpo de acero inoxidable.
 Indicadores de diodos emisores de luz del sistema de diagnóstico.

El panel está incluido en la configuración básica.

CONSOLA DE CONTROL REMOTO:



Inicio y parada del funcionamiento del simulador.
 Ajuste de la velocidad de movimiento de la alfombra.
 Control de humectación de la alfombra de esquí.
 Control de los ángulos de inclinación de la plataforma.
 La consola está incluida en la configuración básica.

HABILIDAD. INTERÉS. ADRENALINA:


VELOCIDAD DE TALLA:



Opción para uso comercial – hasta 35 km/h.

Opción para deportistas: hasta 45 km/h.
Control remoto de la velocidad.
Inicio suave y finalización fluida del set.

Parada rápida de la banda tras la caída de un esquiador.



VELOCIDAD PARA EL DEPORTE:


Para entrenamiento deportivo profesional. Control de velocidad remoto.

Inicio suave y finalización fluida del set.
Parada rápida de cinta en caso de caída del esquiador.

SOPORTE PARA ESPEJO:



Ayuda a los clientes a ver y corregir errores en la técnica de esquí.
Representa un espejo, encajonado en un marco metálico e instalado en el suelo/pared, con posibilidad de regular el ángulo de inclinación.



PANEL DE INDICACIÓN:


Monitor LCD de 19,5" con módulo de programación.
El sistema emite una señal de aviso 10 segundos antes del final de la serie.
El panel muestra V km/h, S km, t min y ángulos de inclinación.
Puede utilizarse como medio publicitario.
El panel es una parte del panel de control de Future.

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE VÍAS:



Diseñado para modelos dinámicos de las series Vertical, Direction y Sport.
Posibilidad de programar y reproducir pistas con determinadas particularidades del relieve.
Posibilidad de configurar las coordenadas de tracks desde estaciones de montaña reales con cualquier nivel de complejidad.
Permite repetir el modelo de pista bajo las coordenadas preestablecidas: velocidad de la alfombra de esquí, ángulos de inclinación de la plataforma, aceleración de los cambios de ángulo de inclinación y duración de cada uno de los parámetros en caso de reubicación de la plataforma.

AUMENTO DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN:



Una opción disponible para las series Vertical y Direction permite aumentar la inclinación vertical del simulador entre 9 y 35 grados.

BORDES AFILADOS:



Posibilidad de prepararse para pistas de montaña reales de cualquier nivel de complejidad y dominar diferentes técnicas de esquí.
Posibilidad de utilizar vestimenta propia del cliente.



JUEGO FUNCIONES


8D Vision – sistema de realidad virtual de pistas de esquí.

Módulo “Récorde” – para organización de competiciones, campeonatos, clasificaciones.

Alta motivación y fidelización del cliente a largo plazo.

SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL “VISIÓN 8D”

Emociones aún más vívidas de presencia real en la pista de esquí. El sistema de realidad virtual 8D Vision permite vivir la experiencia en cualquier pista del mundo.

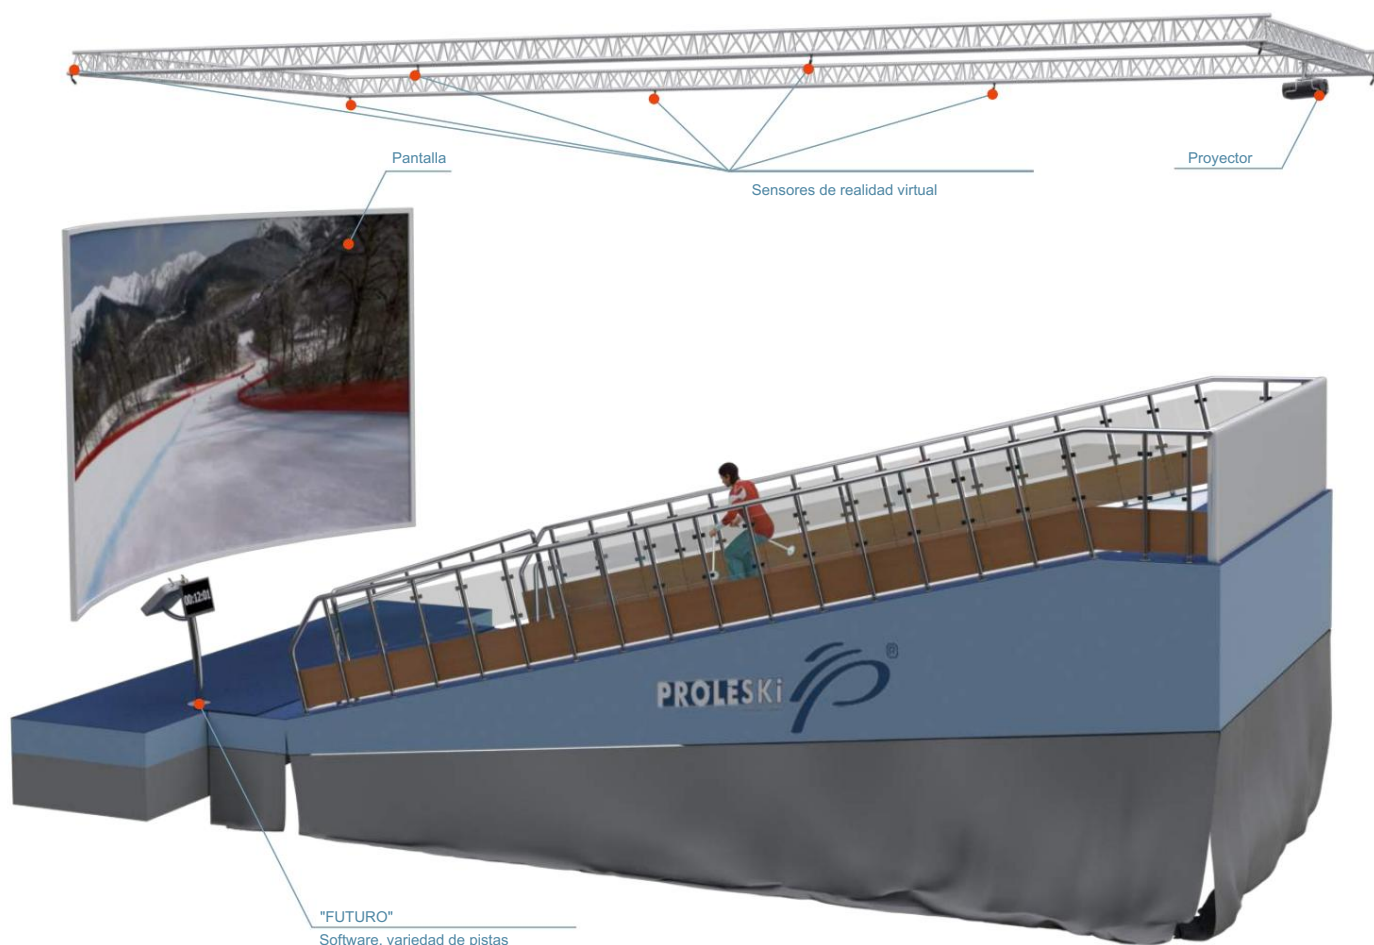

Se trata de un complejo de software que permite visualizar el esquí en la pista y tiene dos modos de funcionamiento:

1 modo: La velocidad de la alfombra de esquí y los ángulos de inclinación de la plataforma se ajustan automáticamente, de acuerdo con la pista virtual seleccionada (preestablecida).

Modo 2: La pista mostrada se dibuja automáticamente de acuerdo con la velocidad de la alfombra de esquí y el ángulo de inclinación de la plataforma que son establecidos por el operador (instructor) del simulador en tiempo real.

SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL «VISIÓN 8D»




«Visión 8D»
VIRTUAL
REALIDAD



Luz de visión 8D

La luz 8D Vision emite una señal para mostrar el terreno y el ángulo de visión correspondientes, en función de la velocidad de la pista y el ángulo de inclinación de la plataforma, en tiempo real mediante el software del simulador, que interactúa con la electrónica del simulador. La pista virtual se muestra desde la perspectiva de la posición básica del esquiador en la plataforma.

Equipamiento: Software Proleski: módulos 8D, sistema de programación de vías, vías preparadas.

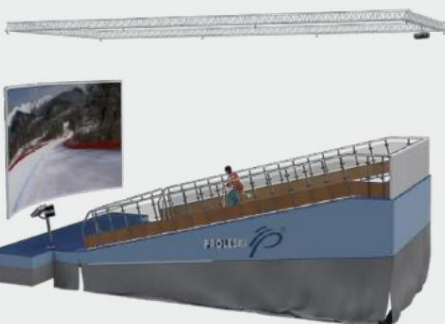


Visión 8D completa

Muestra en la pantalla del proyector* el terreno y el ángulo de visión adecuados, según la velocidad de la pista, el ángulo de inclinación de la plataforma, la posición del esquiador sobre ella y la dirección de sus esquís, en tiempo real mediante la interacción del sistema de cámara de realidad virtual, los marcadores y el software del simulador. La pista virtual se muestra según el ángulo de visión correspondiente a la posición del esquiador sobre la plataforma.

Equipamiento: sistema de cámaras de posición y puntos de control, pantalla, proyector, software Proleski: módulos 8D, sistema de programación de vías, vías preparadas.

MÓDULO "REGISTROS"

¡Las competiciones motivan el interés de los esquiadores y aumentan la adrenalina! Es fácil crear eventos y clasificaciones con el módulo "Récords". Mide y registra el progreso, la dinámica de paso por las pistas y el número de giros. Es fácil compartir los resultados y las historias de éxito.

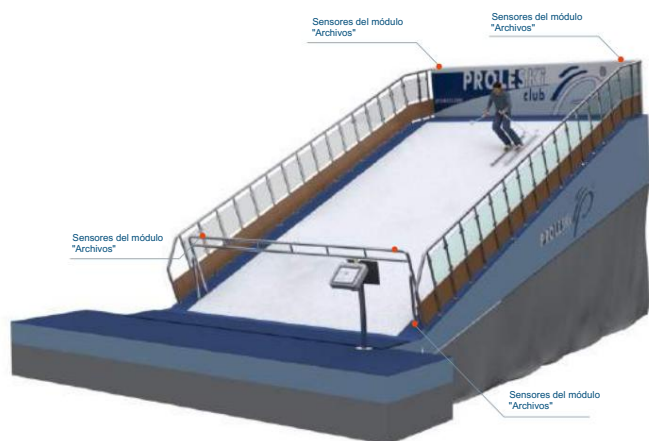

El módulo "Récords" permite visualizar las características dinámicas del recorrido, incluyendo el indicador de giros, en tiempo real. Al finalizar el recorrido, se muestra un informe con información sobre el terreno, la longitud del recorrido, la velocidad, el tiempo transcurrido y el número de giros. Se puede crear una tabla de competiciones y clasificaciones permanentes del club, introduciendo nombres, criterios, analizando y mostrando por orden de prioridad los resultados de todos los participantes y/o clientes del club. El sistema de facturación envía automáticamente al cliente un informe electrónico sobre el recorrido recorrido y los resultados de las competiciones.

Equipamiento: software "Records", soportes con sensores



GESTIÓN EMPRESARIAL:

SISTEMA DE FACTURACIÓN:

Control total de su negocio en tiempo real.
Cómodo sistema multidivisa y multilingüe.

El sistema de facturación es un módulo de software complejo, diseñado por PROLESKI™ para una gestión empresarial cómoda y actualizada. Incluye las siguientes posibilidades y componentes:



GESTIÓN FINANCIERA:

Recepción de las tarifas de esquí en efectivo, pagos electrónicos y pagos con tarjeta plástica.

Sistema de depósito: prepago del cliente por servicios futuros.

Posibilidad de definir y ajustar el precio de los servicios del club en función del mes, semana, día y periodo de tiempo específico.

Informes analíticos financieros completos:

- Fondos recibidos por servicios prestados;
- Fondos recibidos por servicios futuros; -

Ingresos brutos de cada uno de los empleados (administrador / instructor); - Informes financieros ajustados de forma flexible de acuerdo con parámetros establecidos individualmente.

Generación y envío automático de informes al propietario del club al final de la jornada laboral.

Posibilidad de generar cualquier informe de acuerdo a los requerimientos individuales del propietario del club.

Control total en tiempo real sobre el rendimiento financiero del club, 24 horas al día, 7 días a la semana.



GESTIÓN DE PERSONAL:

Contabilidad y estadísticas del tiempo de trabajo de los empleados del club.

Contabilización del tiempo de uso del simulador.

Sistema de entrada de pases.

Identificación del instructor.

Nómina de personal y contabilidad de incentivos.

El personal no tiene posibilidad de encender el simulador de esquí sin abonar el importe del equipo.



CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL SIMULADOR DE ESQUÍ:

Contabilización del tiempo real de funcionamiento del simulador de esquí.

Identificación del cliente/operador.

El acceso al entrenamiento es posible sólo tras el pago del conjunto (los simuladores de esquí no se encienden sin el pago).

Posibilidad de ajuste flexible de la duración establecida.

Control del rendimiento del simulador de esquí de acuerdo con los objetivos del club (servicios, presentaciones, mantenimiento).

GESTIÓN EMPRESARIAL:

GESTIÓN DE BASE DE DATOS DE CLIENTES:



Generación de la base de datos de clientes con la información personal requerida.
Identificación de clientes/servicios/fondos/preferencias.
Posibilidad para los clientes de consultar el saldo de su tarjeta de socio del club.
Base de datos completamente integrada de la información personal de sus clientes.

SISTEMA DE FIDELIZACIÓN:



Definición de preferencias de clientes, segmentación de clientes.
Gestión de medidas de marketing (bonificaciones/acciones promocionales/descuentos).
Posibilidad de boletín informativo programado on-line (información sobre acciones, eventos, actividades y saludos en días festivos, incluyendo oportunidades para anunciantes).
Sistema de fidelización de clientes flexible y controlado.

KIT DE SISTEMA DE FACTURACIÓN:



Puesto de trabajo del administrador y cajero (computadora con monitor y lector de tarjetas).
Puesto de trabajo del instructor (ordenador con monitor táctil y lector de tarjetas).
Interfaz para clientes y servidor de base de datos, que permite a los clientes consultar de forma independiente el saldo, los descuentos y otros detalles de sus tarjetas plásticas (computadora con monitor y lector de tarjetas).
Kit para operar 4 simuladores de esquí: software PROLESKI™ + hardware informático + impresora de tickets + SO Windows 8.
Tarjetas de depósito plásticas PROLESKI CLUB™ (sólo para franquiciados).

El sistema de facturación es la base de la conducta empresarial y puede complementarse con capacidades de “Servicio al Cliente” y otras opciones a solicitud del cliente.



SERVICIO AL CLIENTE:

ACERCÁNDOSE AÚN MÁS ¡A LOS CLIENTES!

Efecto de la competencia y la victoria.
Comodidad de reserva y pagos.
Gestión eficiente del flujo de clientes.



OPCIÓN

MÓDULO "RESERVAS":

La reserva la realiza el administrador del club a petición de los clientes.
Contiene opciones para reservas avanzadas y confirmadas.
Incluye la función de fijar reserva por hora y fecha.
Representa un sistema de planificación del funcionamiento del club.
El módulo puede conectarse con el sistema de facturación y lanzamiento del simulador.



OPCIÓN

MÓDULO "RESERVAS ONLINE DEL CLUB PROLESKI":

Los clientes pueden reservar y pagar directamente los sets on-line, utilizando su cuenta personal en el sitio web del club.
Los clientes pueden controlar de forma remota su saldo, el número de series esquiadas y todas sus estadísticas.
El módulo se combina con el sistema de facturación y el panel de control Future.
Proceso totalmente automático.
Disponible sólo para franquiciados.



OPCIÓN

El sistema "Logros de los miembros del CLUB PROLESKI":[®]

Genera informes personales para los clientes sobre la pista recorrida, especificando el relieve de la pista, la velocidad, la distancia y las paradas.
Posibilidad de mostrar informes en la pantalla y enviar automáticamente informes al correo electrónico del miembro del club en forma de gráfico.

Posibilidad de obtener los gráficos de las pistas, mantener un diario de todas las pistas cubiertas, realizar un seguimiento de la tasa de efectividad del aprendiz y compartir los datos con las redes sociales.

Permite organizar competiciones entre los miembros del club, así como compararlas y mostrarlas en la pantalla.

Promueve el interés de los clientes hacia el esquí, los motiva a perfeccionar sus técnicas de esquí y aumenta el entusiasmo y la emoción de la competencia.

Disponible sólo para franquiciados.



OPCIÓN

SISTEMA DE ACCESO A LA ZONA DEL SIMULADOR DE ESQUÍ:

Diseñado e instalado para organizar y aumentar la capacidad de tráfico del club.
Ayuda a organizar las colas y regula la secuencia de admisión de los clientes al simulador de esquí.
Aumenta el nivel de seguridad y confort en la zona del simulador de esquí.
Avisa sobre el momento de las vacaciones del simulador de esquí.

Junto con los sistemas de facturación y reservas, permite la invitación de clientes de acuerdo a la cola y la optimización de las operaciones de caja e instructor.

El acceso a la zona de preparación y entrenamiento sólo está permitido con tarjeta personal del cliente.

Sistema totalmente automático.

¡OBTENGA AÚN MÁS PARA SU NEGOCIO!



FORMACIÓN EMPRESARIAL:

Capacitación de personal en procesos de negocio y transformación práctica de la franquicia PROLESKI CLUB en realidad.
Duración del curso: 7 días.
Capacitación en las instalaciones del cliente.
Opción disponible solo para franquiciados. .



FORMACIÓN PARA INSTRUCTORES:

Formación de instructores sobre esquí seguro, técnicas de esquí, técnicas de formación de clientes y técnicas de venta personal.
Duración del curso: 7 días.
Capacitación en las instalaciones del cliente.



SISTEMA ELECTRÓNICO PARA CERTIFICACIÓN DE PERSONAL:

El personal solo podrá empezar a trabajar después de las pruebas (de lo contrario, el sistema no se pondrá en marcha). Este sistema funciona junto con el sistema de facturación y el panel de control fijo FUTURE.

Opción disponible sólo para franquiciados.



SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA OPERACIÓN AL AIRE LIBRE:

Gracias a la protección anticaídas de los elementos eléctricos y electrónicos de los simuladores de esquí hasta IP64, el sistema permite el funcionamiento del simulador al aire libre.



VARIABILIDAD:

Posibilidad de diseñar y fabricar un simulador de esquí individual con dimensiones opcionales según las necesidades del cliente:

longitud/anchura máxima de diseño: 24 metros. Desarrollo y adaptación del software a petición del cliente.



APOYO A LA INICIATIVA:

Recomendaciones sobre la utilización eficiente de cada unidad cuadrada.

Visualización de zonificación y croquis del espacio del club.

Selección del equipamiento óptimo según los objetivos de tu club.



ENVÍANOS EL PLANO DE TUS INSTALACIONES Y NOSOTROS LO ORGANIZAMOS LO SIGUIENTE PARA TI:

Visualización de zonificación y croquis del espacio del club.

Recomendaciones sobre la ejecución del estudio de factibilidad del proyecto.

FRANQUEO DEL CLUB PROLESKI

PROLESKI™ ofrece un modelo de negocio sostenible, que incluye su propia técnica de gestión empresarial y se basa en la invención, protegida por patentes, y garantiza la protección de su territorio frente a la competencia.

La franquicia PROLESKI CLUB le ayuda a crear su propio club de esquí "desde cero", a sistematizar su negocio, a que sea financieramente exitoso y a recuperar sus inversiones en el menor tiempo posible.

Este concepto de franquicia ha sido desarrollado y probado con nuestra propia cadena de clubes y representa una tecnología única para el establecimiento de un exitoso club de esquí indoor con una descripción detallada de instrucciones, acciones y soluciones para cada etapa del desarrollo de su negocio.

También incluye el apoyo integral de nuestros expertos en todas las etapas del proyecto, permitiéndole minimizar los riesgos comerciales y ser el primero en conquistar su nicho regional.

Encuentre más información sobre la franquicia PROLESKI CLUB en www.proleski.com.

El Grupo de empresas PROLESKI se fundó en 2007. Sus actividades profesionales incluyen ingeniería y fabricación en el sector de la construcción de maquinaria; diseño y desarrollo de sistemas de automatización de fabricación; desarrollo de software; organización y desarrollo de instalaciones de restauración, entretenimiento y deportivas; y consultoría. El Grupo posee diversas patentes de invención, derechos de autor y marcas registradas, entre ellas PROLESKI y PROLESKI CLUB. Su sede se encuentra en el Reino Unido. El departamento de ingeniería se encuentra en Alemania, mientras que las instalaciones de producción corporativa y el negocio de software se encuentran en Europa del Este. ¡A todos nuestros empleados nos une la pasión por el esquí de montaña!

HEAD OFFICE
(Manufacturer, PROLESKI trademark owner)
Capital-Trade Company, Ltd.

OFICINA EN ESPAÑA

José Artiach
Teléfono: +34 670 718 068
web: <https://www.proleski.es/>
Correo electrónico: joseartiach@proleski.es

Dirección: Calle Tomillo 10

Alcobendas 28109 Madrid